


Air breeze



by KC Danmark

KCA 14-010

Brugermanual

Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner	3
Vigtig sikkerhedsinformation	4
Betjeningsinstruktioner	7
Konstant vandaftapning	8
Vedligeholdelse.....	9
Langtids opbevaring.....	10
Installation og vedligeholdelse af sundhedsfilter.....	11

Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning

Vigtige instruktioner

Før installation bedes du læse denne brugermanual og følge instruktionerne.

For nemheds skyld, bedes du skrive hele modelnummeret (placeret på produktet typeplade), dato for modtagelse af produktet samt gemme kvittering, serviceinformation og produktgaranti.


Denne manual bruges som reference og de tekniske parametre kan ændres uden bekendtgørelse. Glem ikke at gemme denne manual for fremtidig opslag.

Dette vil hjælpe dig med at få det bedste ud af betjeningen af din affugter.

Følgende råd og instruktioner bør følges nøje:

1. Dit anlæg skal altid benyttes i en opretstående position, eftersom den indeholder kølemiddel.
2. Efter du har pakket dit anlæg ud, placer den i opretstående position, således kølemidlet bliver stabiliseret. Vent herefter i 2 timer før du tager anlægget i brug.
3. Dette produkt må ikke kasseres som usorteret kommunalt affald. Dette produkt skal kasseres ved et autoriseret sted for genbrug af elektriske apparater.
4. Dette anlæg må ikke installeres i et vaskerum.
5. Dette anlæg skal installeres i overensstemmelse med de nationale regler for installationer og skal placeres således at stikket er tilgængeligt.
6. Såfremt strømforsyningen er beskadiget, skal det erstattes af fabrikanten, en tekniker eller en kvalificeret person for at undgå fare.

Forsømmelse i at rette sig efter disse instruktioner kan skade anlægget og vil gøre garantien ugyldig.

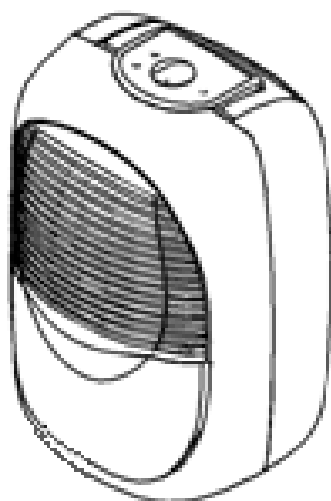

Vigtig sikkerhedsinformation




For din egen sikkerheds skyld, bør du følge informationerne i denne manual for at minimere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

Sikkerhedsforanstaltninger:


Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af denne affugter:

1. Betjen altid dette produkt med en strømforsyning af samme spænding og frekvens som beskrevet på produktets typeplade.
2. Opsyn er nødvendigt når anlægget er i drift.
3. Betjen ikke anlægget såfremt ledningen eller stikket er beskadiget, såfremt anlægget har funktionsfejl, er tabt, eller virker beskadiget. Returner hele produktet til forhandleren for inspektion, reparation eller erstatning.
4. Brug aldrig et defekt stik.
5. For at undgå at falde over ledningen, ANVEND IKKE EN FORLÆNGERLEDNING TIL DETTE ANLÆG.
6. Vær sikker på at strømforsyningen er tilsluttet korrekt før du tænder anlægget. Læg aldrig anlægget ned imens det kører.
7. Placer altid den i opretstående position, for at undgå skade på anlægget.
8. Sluk og fjern strømstikket, når anlægget ikke er i brug eller før rengøring.
9. Brug altid knappen på kontrolpanelet til at tænde anlægget.
10. Træk aldrig stikket ud af affugteren imens det kører, dette kan skade det elektriske kredsløb.
11. Placer ikke noget ovenpå anlægget og dæk det ikke til, med nogen former for klæde imens det er tilsluttet eller i brug.
12. Placer ikke objekter på anlægget og vær sikker på at der ikke er nogen objekter, som spærrer ind,- eller udblæsningens åbninger. Betjen ej heller produktet i nærheden af gardiner.
13. Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet eller solgt af forhandleren, kan forårsage fare for personer eller ejendele såvel som skader.
14. Hold området omkring den varme udblæsning tilstrækkeligt rent og sørg for, at det ikke er overfyldt.
15. Sørg for et luftrum på minimum 500 mm til alle anlæggets sider, for at sikre en god ventilation
16. Læg ikke strømstikket under et tæppe.
17. Undgå at placere anlægget et sted, hvor det kan blive udsat for direkte sollys
18. Forhindre børn i at kravle på anlægget.
19. Dette produkt er kun tiltænkt almindelig husholdning/husstand.
20. Reparation bør kun udføres af en kompetent teknik afdeling.
21. Anlægget fungerer fra 5 °C– 35 °C

PRODUKT BESKRIVELSE

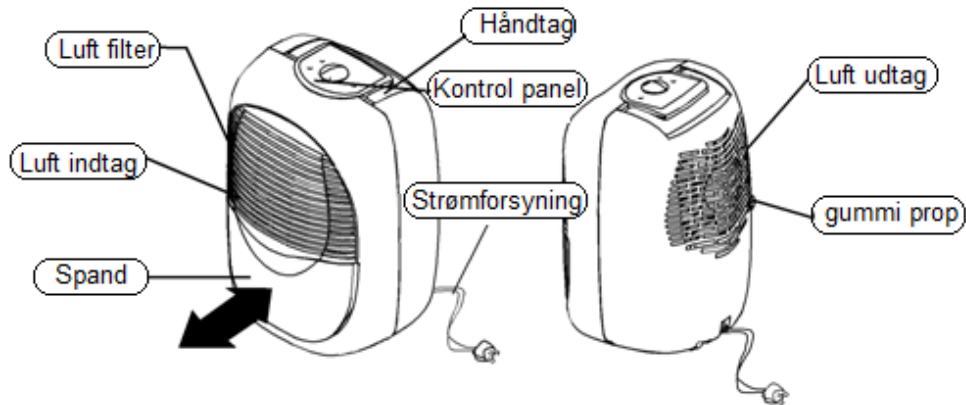

KONTROL PANEL

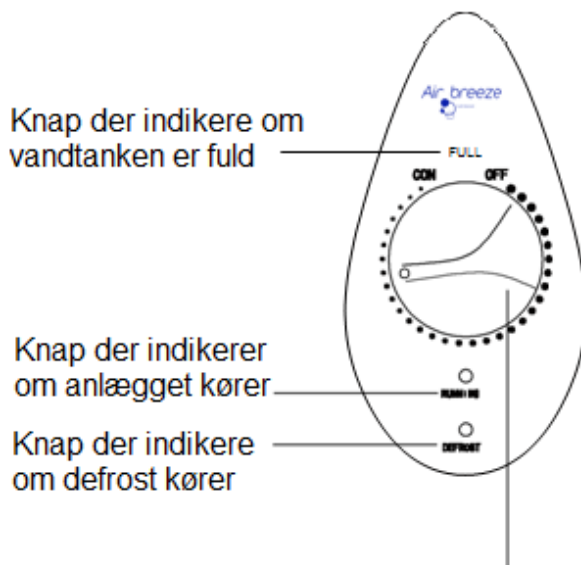


OFF	Sluk knap
Continuious	Affugteren kører i en vedvarende funktion

Betjeningsinstruktioner

Start funktion


1. Sikre dig at anlæggets strømforsyning er sat i stikkontakten.
2. Sikre dig at vandtanken er placeret korrekt. (Såfremt lampen for "beholderen er fuld" lyser første gang anlægget tændes, tag beholderen ud og sæt den i igen).
3. Sæt fugtigheds kontrolknappen til den ønskede indstilling (normal funktion) eller sæt den til "Continuous" (vedvarende), for at starte anlægget.
4. Anlægget slukker når knappen indstilles til "OFF". (ved tænd eller sluk af anlæg lyser defrost lampen en gang)

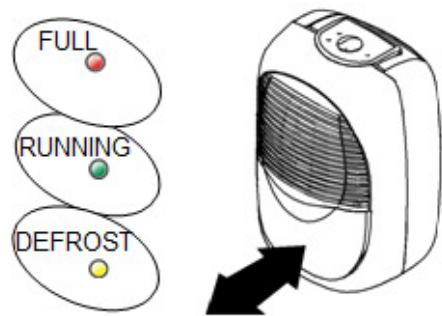

"Fuld tank" lampe

Dioden lyser når tanken er fuld og skal tømmes. For at tømme anlægget bedes du slukke anlægget og trække strømstikket ud. Herefter kan du forsigtigt tage tanken ud og tømme det opsamlede vand. Genindsæt forsigtigt beholderen igen før du tænder anlægget.

Fjern vandet i vandtanken med to hænder.






Defrost lampe

Såfremt den omgivende temperatur er for lav, vil at anlægget automatisk påbegynde at defroste (afise) og lampen vil lyse. Defrost lampen lyser også, såfremt luftfilteret er tilstoppet. For at forlænge kompressorens levetid, vil den ikke starte før anlægget har kørt i 3 min. Anvend ikke en forlængerledning.


Konstant vandaftapning

Konstant vandaftapning

<ol style="list-style-type: none">1. Anvend en 14 mm (indre diameter) slange (ikke inkluderet) til konstant aftapning.2. Tag proppen ud af afløbets udtag.	 <p>Bagsiden af anlægget</p> <p>Slange til aftapning</p> <p>gummi prop</p>
<ol style="list-style-type: none">3. Tag det bløde hylster af og sæt det sammen med gummiproppen i den tomme vandtank for opbevaring.	 <p>Blødt hylster</p> <p>gummi prop</p>
<ol style="list-style-type: none">4. Forbind slangen til afløbstappen.	 <p>PVC slange</p>

Korrekt kobling af afløbsslange

Ved brug af en konstant aftapning, skal PVC slangen placeres under afløbets hul. Undgå ujævne overflader og knæk ikke slangen.

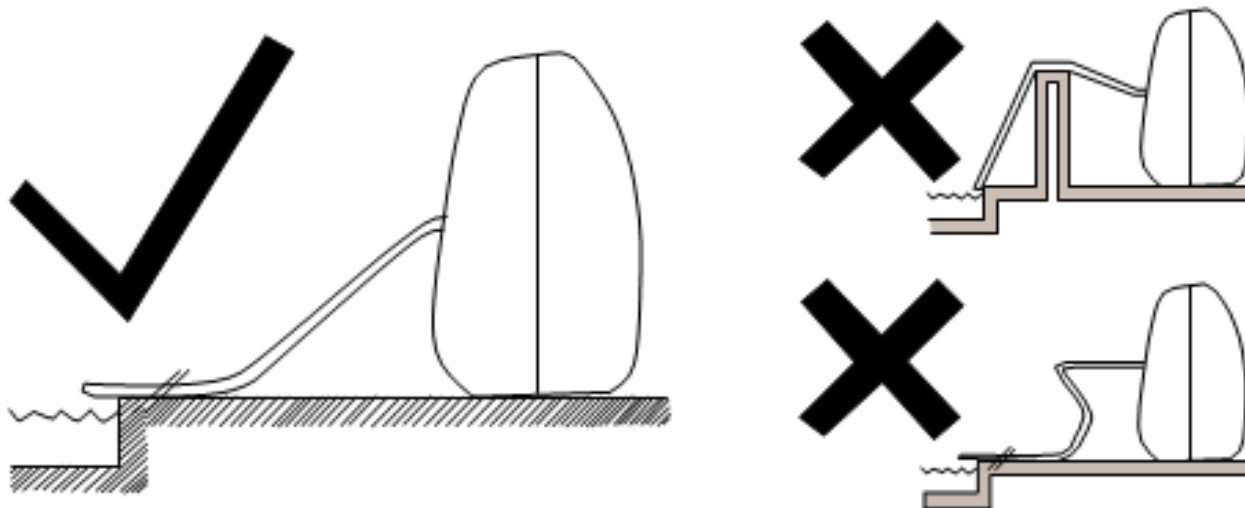

Vedligeholdelse

Anlægget skal slukkes og strømskikket frakobles inden rengøring


Ydre overflader på anlægget

- Rengør affugteren ved hjælp af en fugtig svamp, tør efter med en ren blød klud.
- Brug ikke alkohol eller andre produkter som indeholder opløsningsmiddel.
- Dyp ikke anlægget i vand.

Luftfiltre

Luftfilteret er placeret indeni anlægget for at opsamle støv i luften. For at forhindre støv i at stoppe anlægget, bør anlægget altid have filteret sat i når det kører.

- Opbygning af støv reducerer effektiviteten af affugteren. Luftfilteret bør derfor renses hver 2. uge eller efter behov.
- Såfremt filteret er tilstoppet, vil affugterens effektivitet nedsættes.
- For at fjerne filteret; Tip anlægget bagud, træk filteret nedad og mod dig selv, indtil det er fri af anlægget.

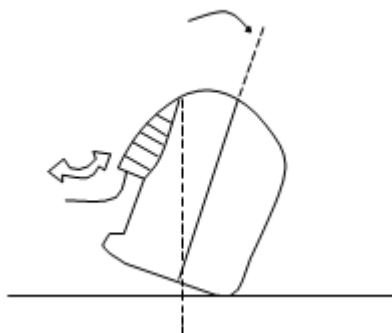

- Rens filteret med en støvsuger. Såfremt filteret er meget beskidt, kan du vaske det i varmt vand uden brug af sæbe. Sørg for at filteret er helt tørt før genindsættelse i anlægget.
- Bøj ikke filteret



Langtids opbevaring

Såfremt du ikke bruger anlægget over længere tid, anbefales det, at du følger følgende råd for at sikre en god opbevaring af affugteren.

- ❖ Sørg for at der ikke er nogen vandrester i vandtanken og afmonter afløbsslangen
- ❖ Afmonter strømforsyning.
- ❖ Rengør anlægget og pak det ind, for at beskytte det mod støv.
- ❖ Opbevar anlægget i en opretstående position. Placer det et tørt sted uden sollys.

Installation og vedligeholdelse af ekstra filter

Instruktioner til installation
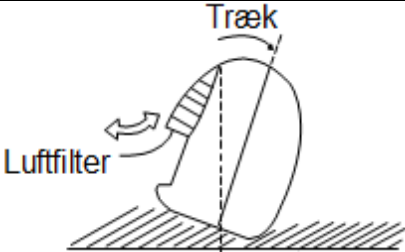
<ol style="list-style-type: none">1. Tag tanken ud og tip affugteren en lille smule bagud. Træk filteret nedad ved at tage fat i kanten under luft indtagets gitter. (Som vist på figuren til højre)	
<ol style="list-style-type: none">2. Indsæt ekstra filteret i holderen og tryk det på plads.3. Sæt filteret tilbage i affugteren.	

Rengøring og vedligeholdelse

Tag ekstra filteret ud før rengøring og genindsæt det efter rengøring i henhold til installations vejledning

OBS: EKSTRA FILTERET MÅ IKKE RENGØRES I VAND.

Ekstra filteret har normalt en lang levetid. Ekstra filteret er ikke brugbart når filterets overflade bliver sort/grønt.

Garantibestemmelser

Enheder fra KC Danmark er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jf. gældende lovgivning. Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Reklamationsretten skal dokumenteres med den originale regning eller kvittering (hvorpå købsdato samt enhedens type er anført) samt garantibeviset.

Håndtering af fejlbehæftede enheder:

Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er købt. Hvis enheden har en defekt inden for reklamationsfristen, vil KC Danmark eller dennes officielt udnævnte servicecenter uden vederlag reparere enhver defekt, som måttes skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Arbejdet vil normalt blive udført i kundens hjem (dog kun brofaste øer) eller på et servicecenters værksted.

KC Danmark vil indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse.

Ved udskiftning/ombygning kan farve og model variere fra den købte enhed.

Reklamationsundtagelser

Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af KC Danmark, bortfalder reklamationsretten på de dele, som har taget skade af denne forkerte behandling.

Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport.

Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige.

Batterier, el-pærer, filter og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er forbrugsvarer.

Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt servicecenter.

Service

☆ Der medfølger en garanti på alle vores produkter. Henvis venligst til garantibeviset / købsfakturaen

☆ Såfremt du har nogen problemer eller spørgsmål, kontakt venligst KC Danmark.



Søndergårdsvej 5
8660 Skanderborg
Tlf. +45 70 26 38 37
Fax +45 70 26 38 36
<http://www.kcdanmark.dk/>
info@kcdanmark.dk